

ROP 內埋管路(集成水路)式RO逆滲透純水機

內埋管承放座專利設計，減少複雜管線配線及漏水風險



ROP-415



ROP-405

通過歐盟CE認證/SGS品質檢驗

採用通過美國NSF 42/58認證的濾芯及RO薄膜，以0.0001微米孔徑RO膜，有效濾除病毒、細菌、重金屬、塑化劑、抗生素、除草劑、有機揮發物、塑膠微粒、環境荷爾蒙等物質，為您提供最高品質、口感甘甜的純淨飲用水。

型號	ROP-405	ROP-415
濾心過濾數		5道
加壓馬達	無	馬達含變壓器(110V or 220V 24VDC)
濾芯款式		標準通規9-7/8"濾芯
薄膜(加侖)		50/75/100GPD (NSF認證) 可選擇
四面閥		1/4" FIP
廢水排放量		1:3
純水出水量		1.5公升/分鐘
PE管尺寸		1/4" O.D (6.35φ m/m)
接頭款式		1/4" JACO & 快速接頭
壓力桶容量		4加侖
適用水壓	50-80PSI	≤50PSI
產品尺寸(不含壓力桶)		L37xW19xH46 (cm)
產品重量(含壓力桶)	8KG	11KG

標準濾芯介紹




型號	PP10-05	CBC-5CTO	PP10-01	MBS-1050CHT	AIC-10NSF
STAGE	1st	2nd	3rd	4th	5th
濾芯品名	5微米PP纖維濾芯	活性炭濾芯	1微米PP纖維濾芯	RO逆滲透膜	後置活性炭濾芯
濾材	PP纖維, 5 μ	塊狀壓縮活性炭	PP纖維, 1μ	薄膜50GPD, NSF	100%椰殼活性炭
功能	去除泥沙、沉澱物...等	去除餘氯、農藥、異味...等	去除泥沙、沉澱物...等	去除病毒、細菌、重金屬等	甜化水質
尺寸(長度)	9-7/8"	9-7/8"	9-7/8"	11.7"	10"



內埋管路式(集成水路)承放座專利設計

減少複雜的管路配線，降低接管處漏水風險

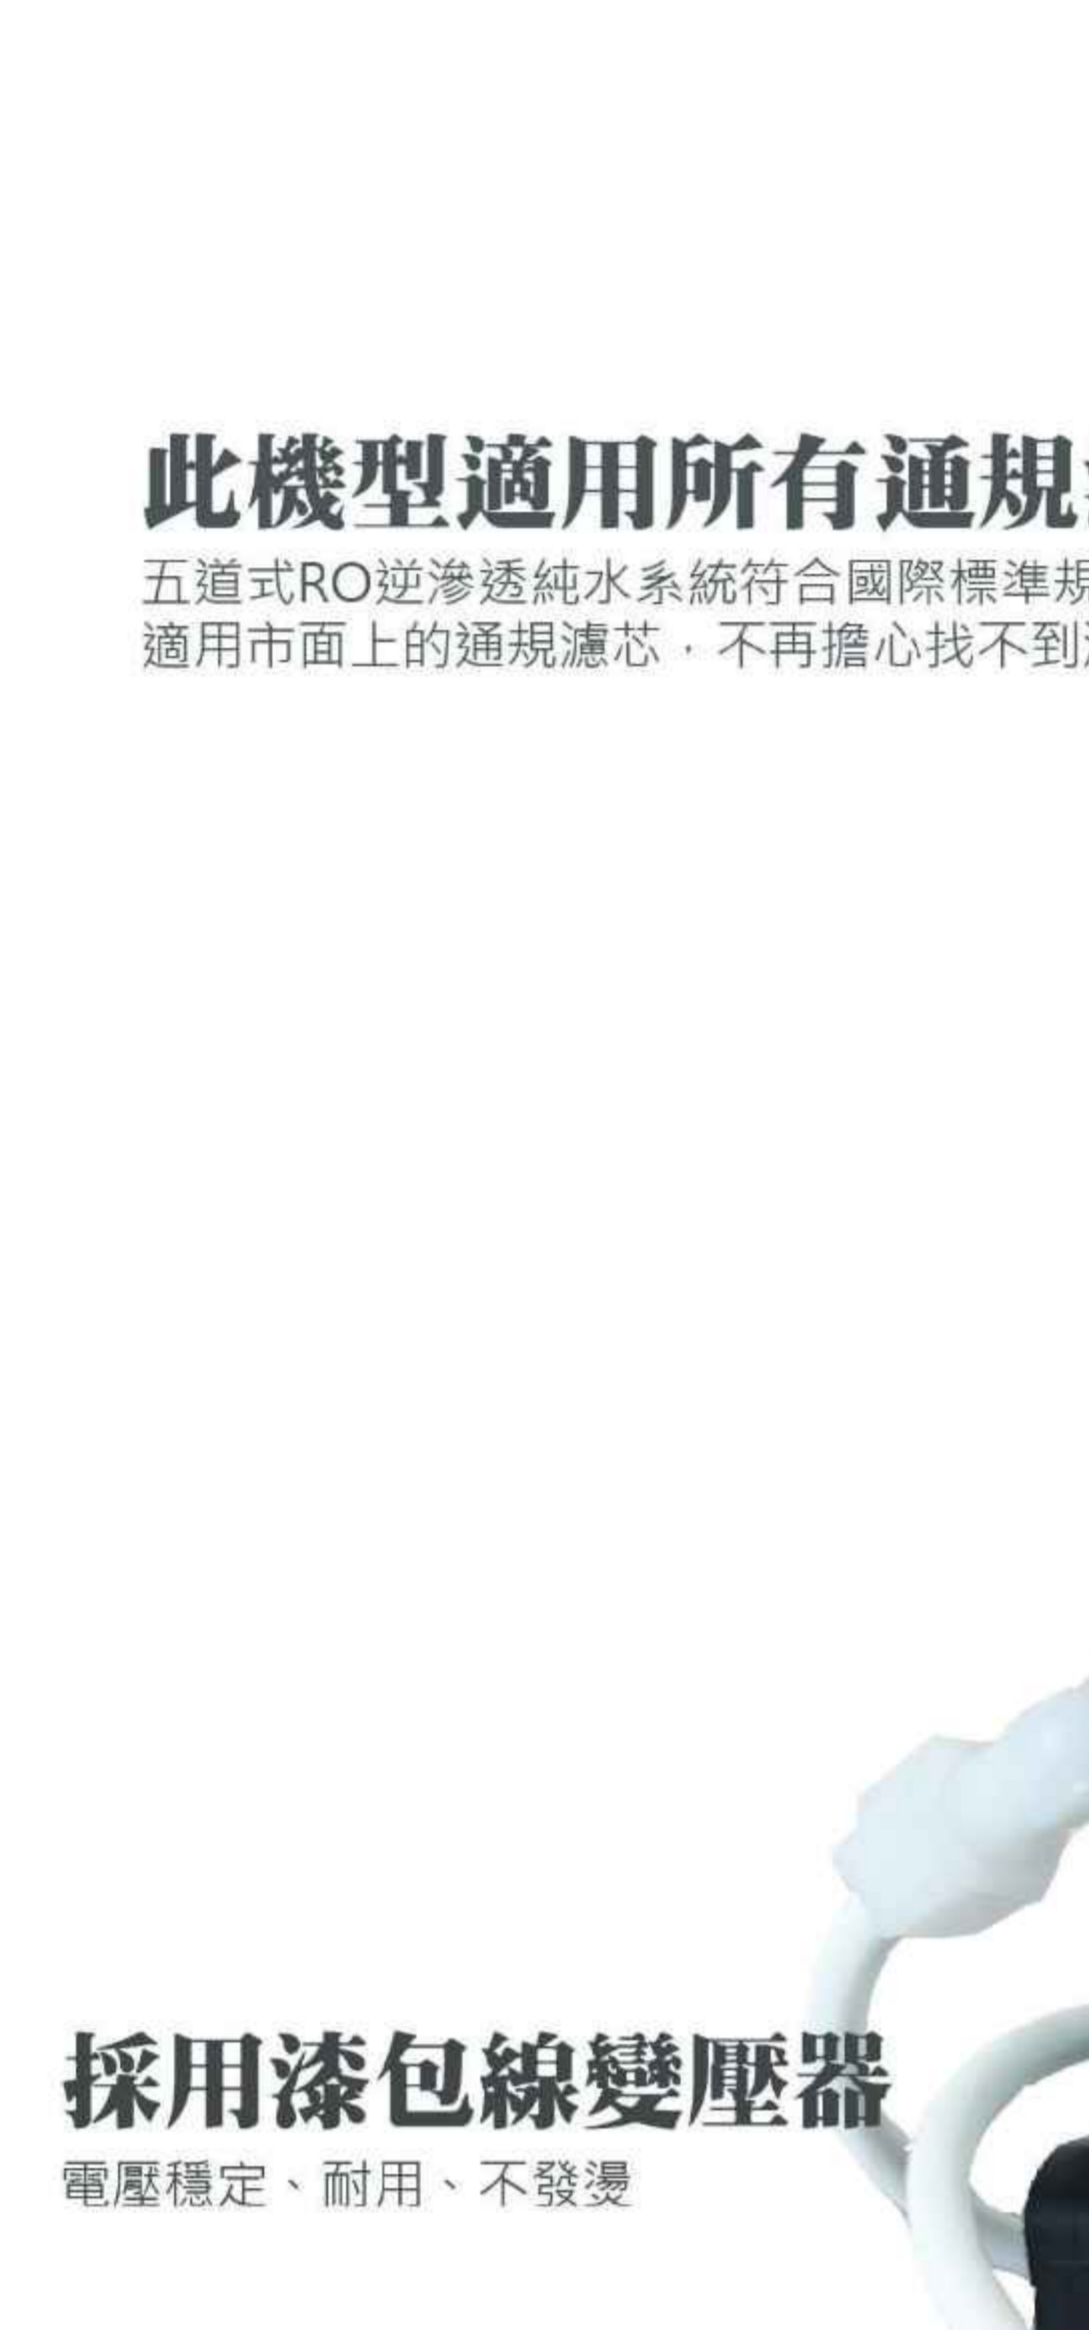

專利內埋管(集成水路)結構設計

類似汽車引擎電路設計，比傳統鑄製吊片更輕巧，無生鏽疑慮，通過NSF檢測標準進行10萬次耐久測試，堅固耐用

此機型適用所有通規濾芯

五道式RO逆滲透純水系統符合國際標準規格，適用市面上的通規濾芯，不再擔心找不到濾芯




採用漆包線變壓器

電壓穩定、耐用、不發燙



雙邊螺紋濾殼設計

配置雙條O型密封圈，雙重防護，確保耐用不漏水

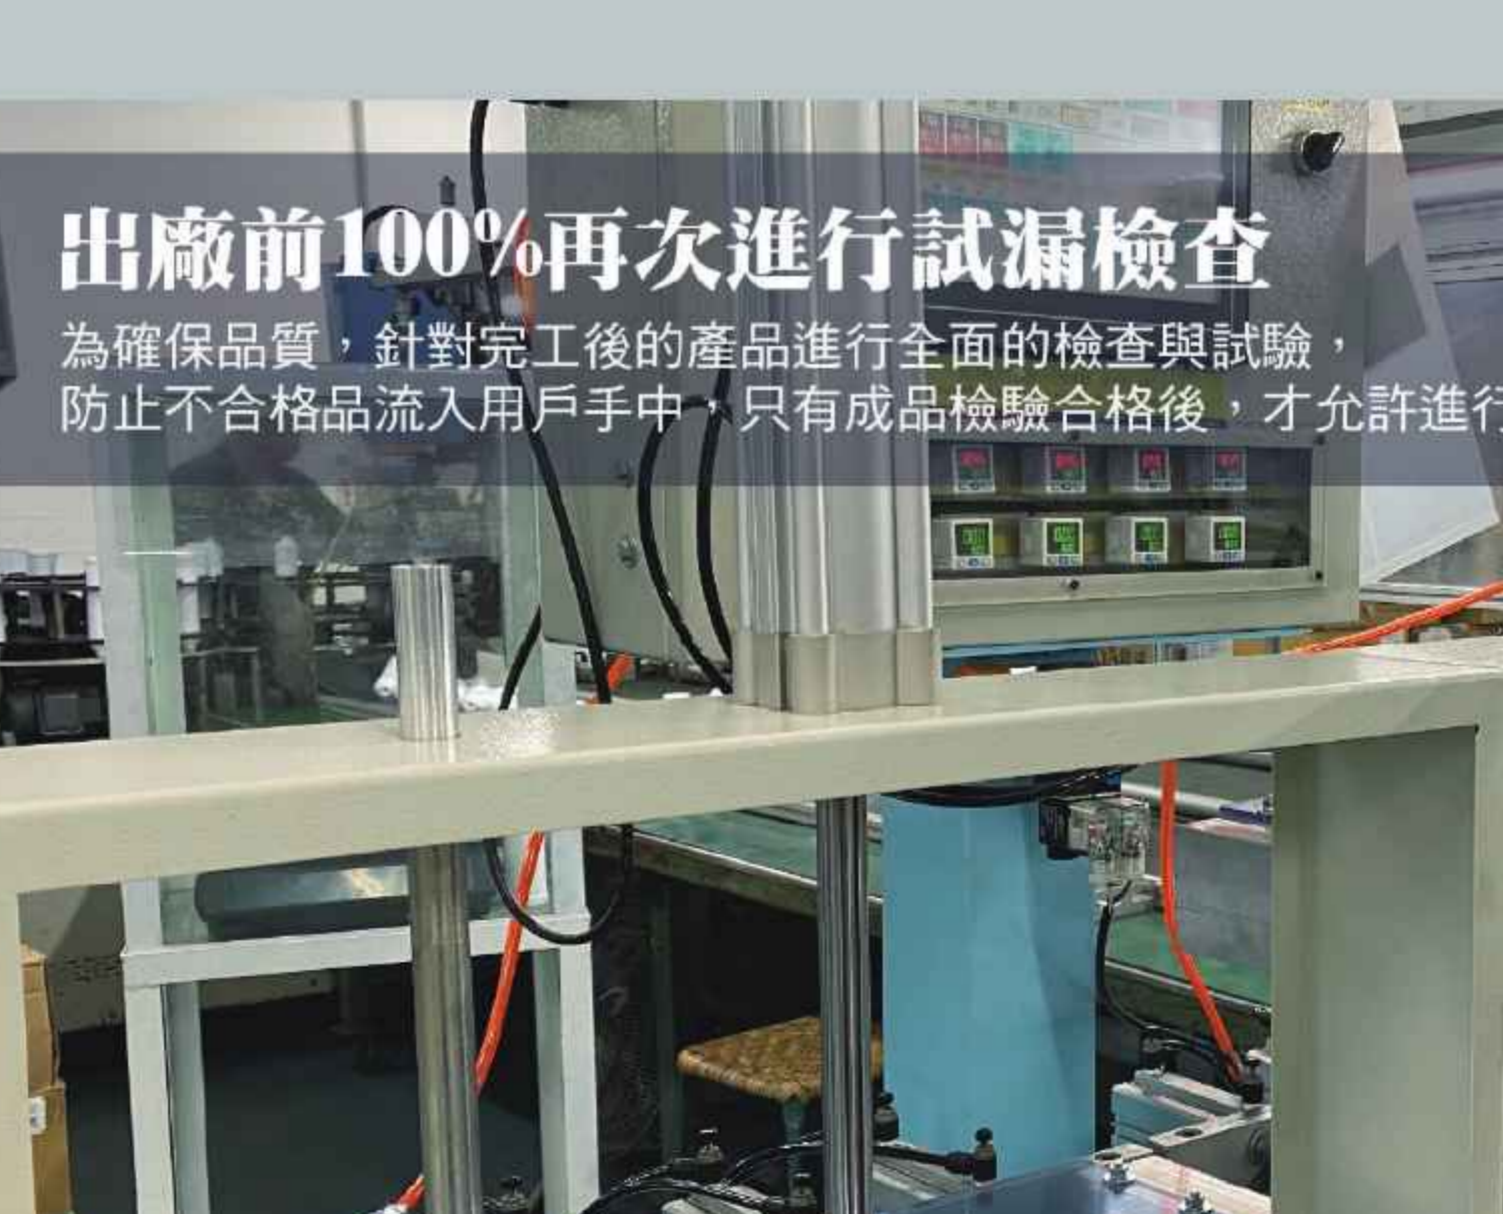

採用無鉛鵝頸龍頭

碰水關鍵組件，以無毒無鉛鋼材料埋入設計，確保無鉛溶出

高規格認證

本機關鍵零組件採用NSF認證項目



出廠前100%再次進行試漏檢查

為確保品質，針對完工後的产品進行全面的檢查與試驗，防止不合格品流入用戶手中，只有成品檢驗合格後，才允許進行產品包裝



碰水零件保證採用純原料生產

為確保品質，產品碰水處之零組件只採用純原料，不使用次料或廢料




通過十萬次可靠性嚴格試驗

在 150 PSI 水壓下，經過長時間耐久測試，以確保品質穩定



益銳公司花費了超過600,000美元，完整我們自有實驗室及測試室。我們擁有比淨水同業更多更完整的試驗儀器來為您的品質把關，提供您更穩定的產品

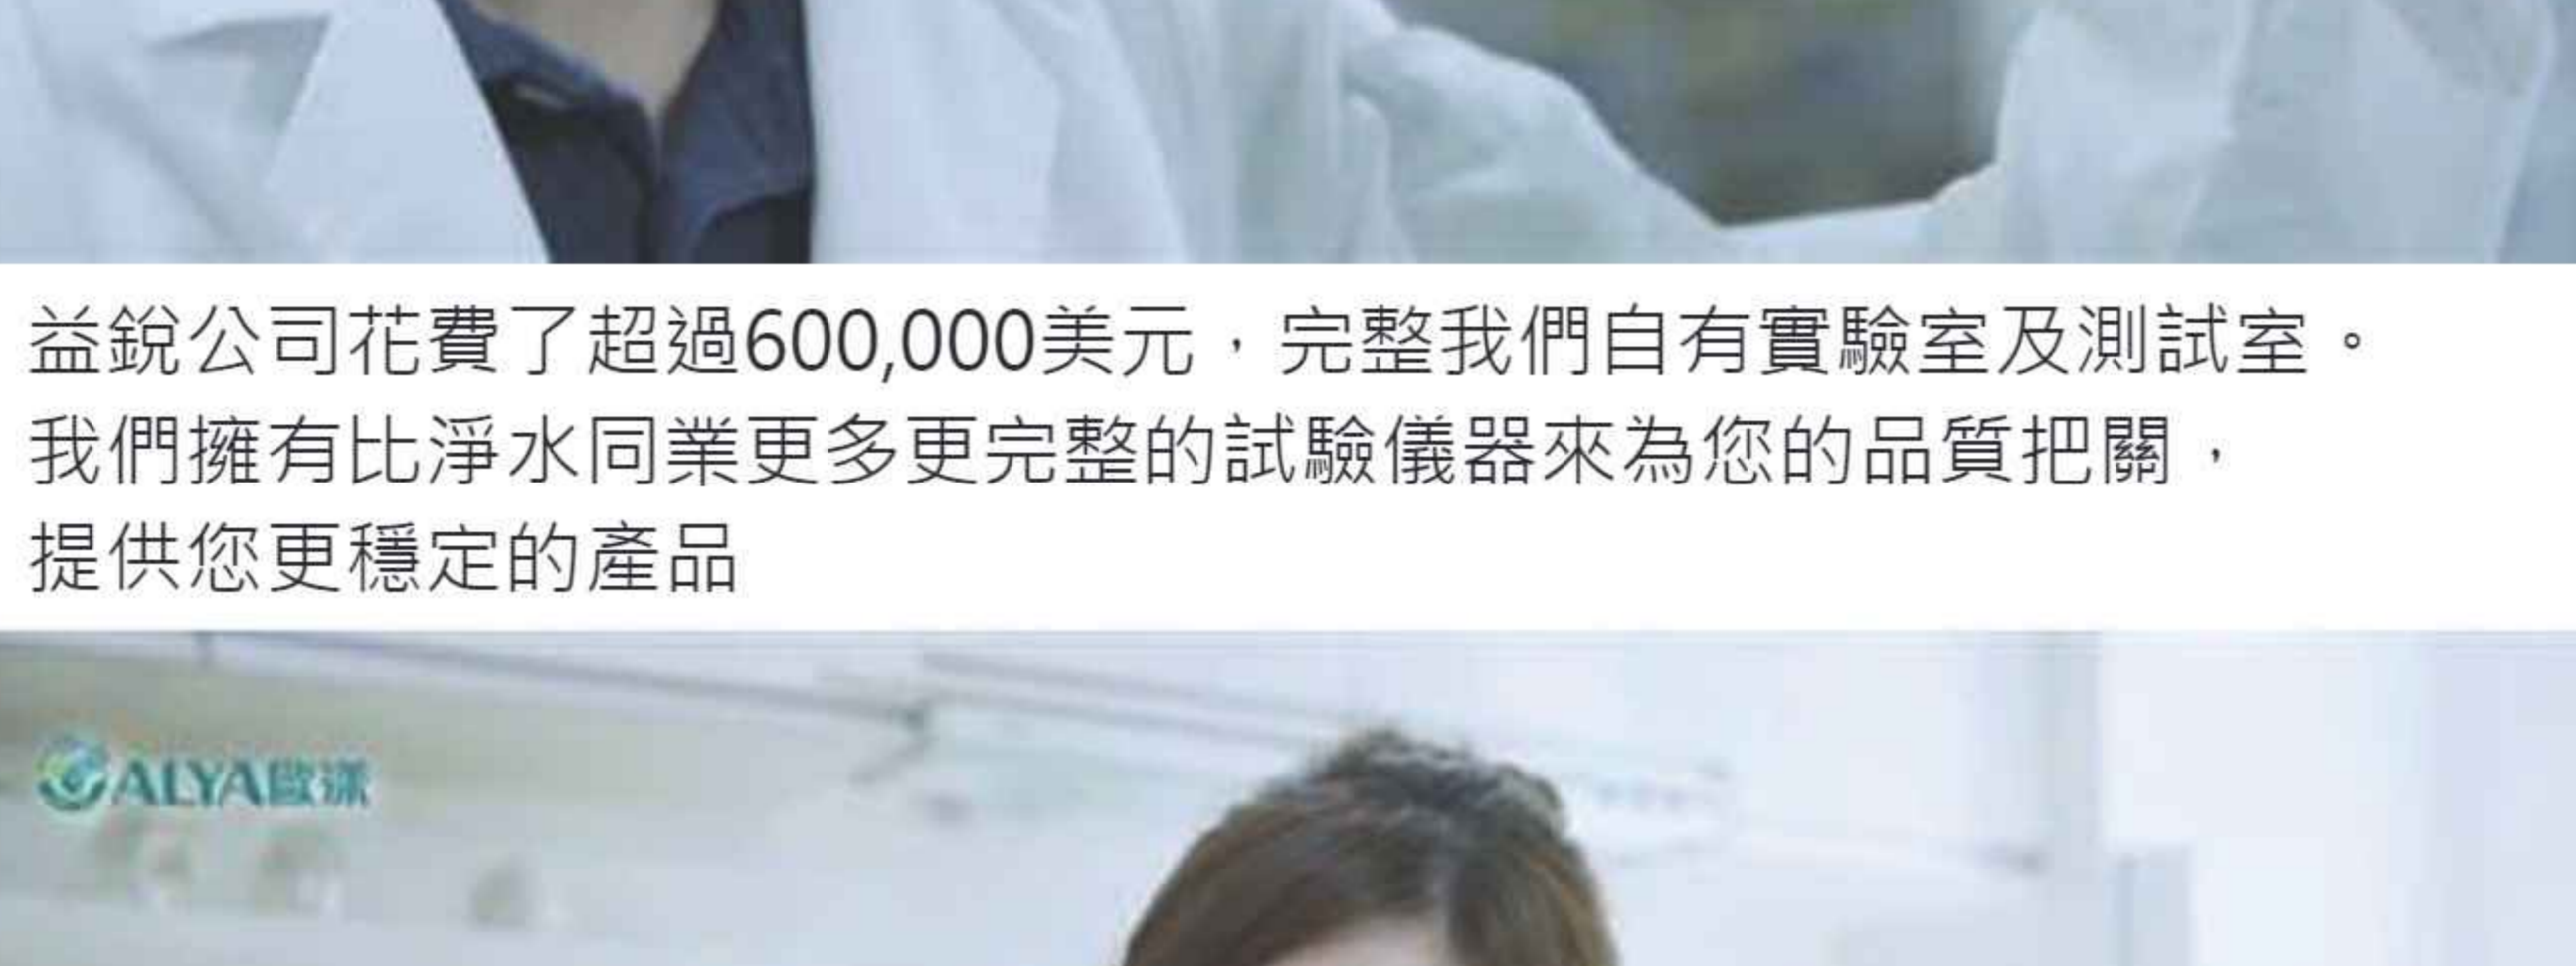

也會繼續秉持著Always at Your Advantage的信念