



ALYA 歐漾

歐漾淨水 全機無毒

歐漾淨水 全機無毒



我們堅持以無毒製程製造淨水器，因為我們相信每一滴水都應該是純淨、健康的飲用水。【歐漾淨水 全機無毒】雖然是一句口號，但就一直恪守以下的九項品牌承諾，並要求歐漾工作伙伴提醒資方，從歐漾淨水在1986年成立以來，不要為了公司利益而違背任何一項的品牌承諾，以達到【全機無毒】的諾言。

品牌承諾

1. 零件通過NSF無毒認證
2. 使用SGS認證無毒塑膠
3. 不使用回收塑料
4. 堅持美國進口無毒接合劑
5. 遠紅外線濾材符合安全規範
6. 自有實驗室，保證細菌病毒有效濾除
7. 製造過程使用無毒清潔劑
8. 全程配戴網帽，避免皮屑掉入濾材
9. 用防霉無毒棧板，杜絕細菌黴菌蚊蟲



自有專業實驗室



生產期間全程配戴網帽

歐漾非常重視產品的製造細節，不讓您在無意間喝下有毒的水，透過無毒且安全的製造過程來嚴格把關，提供給使用者安心飲用水體驗，別人沒有想到的，我們已經堅持30年，歐漾淨水會繼續為您把關每一杯好水。



使用防霉無毒棧板存放貨物

全台淨水同業唯一

歐漾淨水擁有ISO-9001國際品質認證、ISO-14001國際環境保護認證的廠商；也是全台唯一連續十年以上，榮獲經濟部台灣精品獎肯定，且多項產品也取得NSF美國國家衛生基金會認證、CE歐盟認證及SGS檢測。



消費者保障

1. 一億2千萬產品責任險
2. 兆豐金控履約保證：不用擔心成為濾水器孤兒

屢獲國際獎項及產品認證

1. 連續12年獲得台灣精品獎
2. 業界第一家小巨人獎
3. 經濟部創新研究獎
4. 四項NSF認證
5. ISO-9001國際品質保證
6. ISO-14001國際環境保護認證




誠徵加盟商



加盟利基

1. 根據Research and Markets 2021-2030年全球淨水分析報告，年複合成長率高達8.8%，總成長幅度高達213%
2. 後續更換濾心商機不斷，和其他行業相比回購率高
3. 後續濾芯更換商機不斷
4. 產品多樣化，可提供不同需求的客戶
5. 一個人就可經營的事業

加盟流程

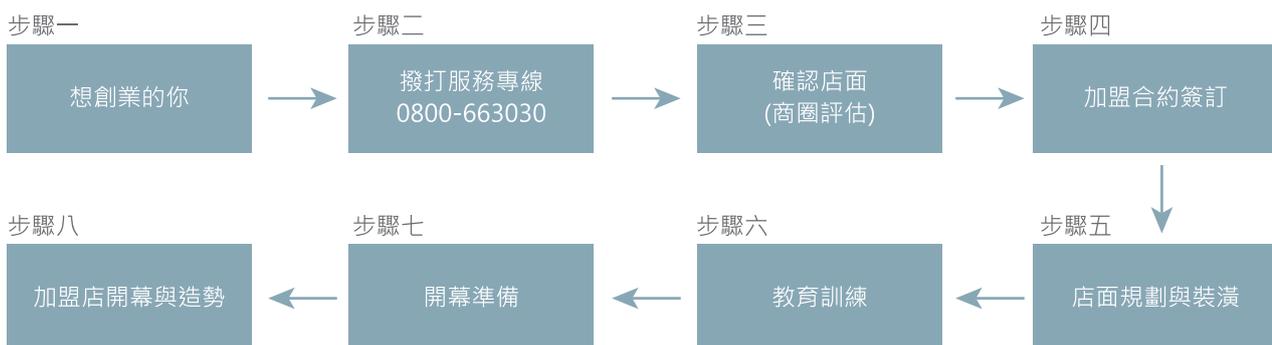

RO逆滲透純水機



智能燈號提醒




純淨生飲標準



五重過濾



漏水斷路裝置



- 觸控式螢幕操作
- 工作中螢幕提示燈
- 休眠省電裝置



ROC-201

ROC-201 智能RO純水機



台灣精品
2024


濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 椰殼活性炭	第三道 5μ PP	第四道 NSF逆滲透薄膜	第五道 椰殼活性炭
濾芯型號	QPP-13P	QPP-13C	QPP-13P	QPP-13M75	QPP-13C
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	除去水中餘氯、異味、顏色等	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除濾過性病毒、細菌、致癌化學毒素、重金屬等危害人體物質	甜化水質，讓水質可口甘甜
更換時間	3個月	6個月	6個月	2年	12個月

廢水排放量	純廢水比 1 : 3
製水量	75 加侖/天
純水出水量	1.3 公升/分鐘
電壓	AC100~240V / 24VDC
儲水桶	2 加侖
重量	11.5 公斤
主機尺寸	長44 x寬24 x高43 公分


- LED觸控式智能提醒更換濾芯系統
- 五道過濾，去除重金屬、細菌、水垢、病毒等任何水中有毒物質...
- 造水能力：75加侖/天
- 採用ABS塑鋼結構外殼，拆裝容易
- 防蟑密閉全罩式外殼設計



自動斷水裝置

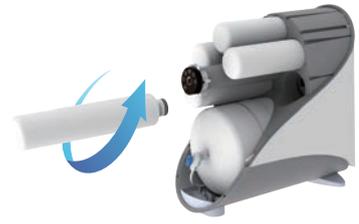

快拆濾心設計 更換濾芯免工具

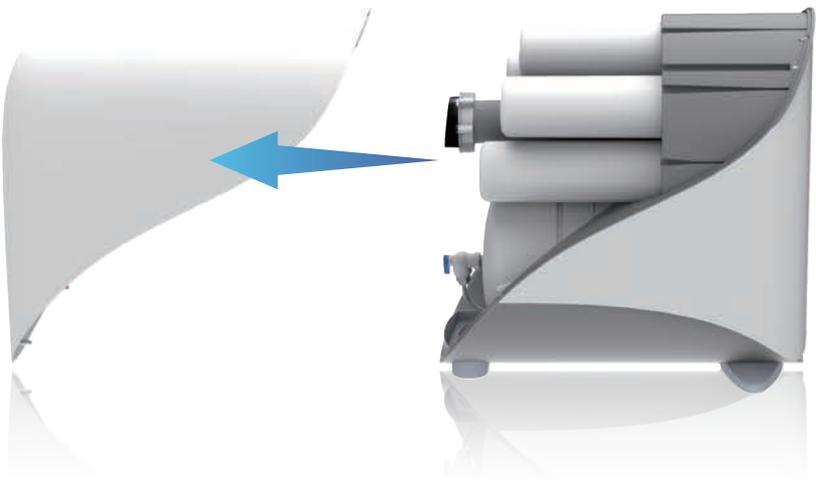

RO逆滲透純水機



智能燈號提醒



純淨生飲標準



六重過濾



漏水斷路裝置



磁化能量



LED智能監控系統·自動提醒濾芯更換

LED作動指示藍光夜燈



ROC-189

ROF-700 直輸RO純水機



台灣精品
2016


- 短小輕薄，免儲水桶，體積小約40%
- 五道過濾，去除重金屬、細菌、水垢、病毒等任何水中有毒物質...
- 造水能力：400加侖/天
- 採用ABS塑鋼結構外殼，拆裝容易
- 防蟑密閉全罩式外殼設計



不需儲水桶



密閉式外箱設計



輕鬆更換濾芯 免工具

廢水排放量	純廢水比 1 : 1
製水量	400 加侖/天
純水出水量	1.3 公升/分鐘
電壓	AC100~240V / 24VDC
重量	10 公斤
主機尺寸	長38 x寬19 x高41 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 NSF椰殼活性炭	第三道 NSF逆滲透薄膜	第四道 NSF逆滲透薄膜	第五道 NSF椰殼活性炭
濾芯型號	AIP-12	AIC-10NSF	MBS10200CHT	MBS10200CHT	AIC-10NSF
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	除去水中餘氯、異味、顏色等	去除濾過性病毒、細菌、致癌化學毒素、重金屬等危害人體物質	去除濾過性病毒、細菌、致癌化學毒素、重金屬等危害人體物質	甜化水質，讓水質可口甘甜
更換時間	3個月	6個月	2~3年	2~3年	12個月

ROC-189 RO純水機




台灣精品
2013

- LED智能提醒更換濾芯系統
- 六道過濾，去除重金屬、細菌、水垢、病毒等任何水中有毒物質...
- 造水能力：75加侖/天
- 採用ABS塑鋼結構外殼，拆裝容易
- 防蟑密閉全罩式外殼設計



內建儲水桶 不佔空間



輕鬆更換濾芯 免工具

廢水排放量	純廢水比 1 : 3
製水量	75 加侖/天
純水出水量	1.3 公升/分鐘
電壓	AC100~240V / 24VDC
儲水桶	2 加侖
重量	13 公斤
主機尺寸	長43 x寬24 x高42 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 椰殼活性炭	第三道 5μ PP	第四道 NSF逆滲透薄膜	第五道 NSF椰殼活性炭	第六道 能量棒
濾芯型號	QCC-10P	QCC-10C	QCC-10P	MBS1075CHT	AIC-10EZ NSF	MAG-4200
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	除去水中餘氯、異味、顏色等	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除濾過性病毒、細菌、致癌化學毒素、重金屬等危害人體物質	甜化水質，讓水質可口甘甜	透過反覆磁鐵共振，水分子易被人體吸收
更換時間	3個月	6個月	6個月	2~3年	12個月	永久免更換

RO快拆式逆滲透純水機



五重過濾



純淨生飲標準



快拆濾芯設計



濾心快拆式設計，三秒輕鬆更換

粉體烤漆鋼板吊片
雙用腳架可壁掛站立
不易生鏽



ROQ-3815(H)

ROQ-3815(H) 快拆五道RO純水機




台灣精品
2016

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 椰殼活性炭	第三道 5μ PP	第四道 NSF逆滲透薄膜	第五道 NSF椰殼活性炭
濾芯型號	QCC-10P	QCC-10C	QCC-10P	MBS1050CHT	AIC-10NSF
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	除去水中餘氯、異味、顏色等	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除濾過性病毒、細菌、致癌化學毒素、重金屬等危害人體物質	甜化水質，讓水質可口甘甜
更換時間	3個月	6個月	6個月	2~3年	12個月

廢水排放量	純廢水比 1 : 3
製水量	50 加侖/天
純水出水量	1.5 公升/分鐘
電壓	AC110V / 24VDC
儲水桶	4 加侖
重量	10.5 公斤
主機尺寸	長30 x寬17 x高42 公分

- 五道過濾，去除重金屬、細菌、水垢、病毒等任何水中有毒物質...
- 造水能力：50加侖/天
- 採用NSF認證無毒安全組件：薄膜、壓力桶、後置濾芯、PE管...等

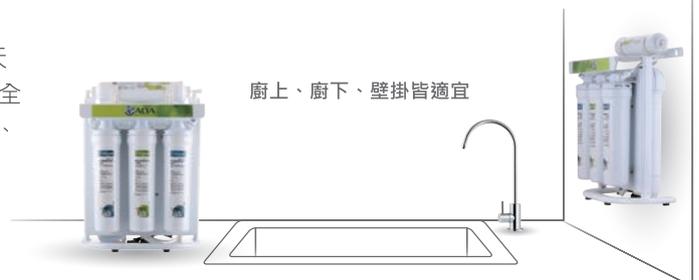


廚上、廚下、壁掛皆適宜

ROQ-3816(H) 快拆六道RO純水機



台灣精品
2016

- 六道過濾，去除重金屬、細菌、水垢、病毒等任何水中有毒物質...
- 配置作動壓力指針錶
- 造水能力：75加侖/天
- 採用NSF認證無毒安全組件：薄膜、壓力桶、後置濾芯、PE管...等

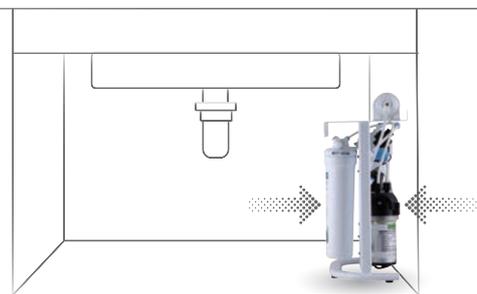

廢水排放量	純廢水比 1 : 3
製水量	75 加侖/天
純水出水量	1.5 公升/分鐘
電壓	AC110V / 24VDC
儲水桶	4 加侖
重量	11 公斤
主機尺寸	長30 x寬17 x高42 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 椰殼活性炭	第三道 5μ PP	第四道 NSF逆滲透薄膜	第五道 NSF椰殼活性炭	第六道 遠紅外線球
濾芯型號	QCC-10P	QCC-10C	QCC-10P	MBS1075CHT	AIC-10EZ NSF	AIC-10FI-EZ
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	除去水中餘氯、異味、顏色等	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除濾過性病毒、細菌、致癌化學毒素、重金屬等危害人體物質	甜化水質，讓水質可口甘甜	能釋放物理波長，震盪水分子，易於人體吸收
更換時間	3個月	6個月	6個月	2~3年	12個月	2年

RO標準型逆滲透純水機



五重過濾



純淨生飲標準



國際通規濾芯



內埋管路式專利設計
(集成水路)塑膠吊片

國際通規濾芯

ROP-415

ROP-415 五道式RO純水機



- 五道過濾，去除重金屬、細菌、水垢、病毒等任何水中有毒物質
- 集成水路塑膠吊片
- 造水能力：50加侖/天
- 採用NSF認證無毒安全組件：薄膜、壓力桶、後置濾芯、PE管...等



2加侖儲水桶
適合小坪數家庭

PP模組化射出承放座

內埋管路式專利設計
避免轉接頭鬆脫漏水

廢水排放量	純廢水比 1 : 3
製水量	50 加侖/天
純水出水量	1.5 公升/分鐘
電壓	AC110V / 24VDC
儲水桶	2 加侖
重量	10.5 公斤
主機尺寸	長37 x寬15 x高43 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 椰殼活性炭	第三道 5μ PP	第四道 NSF逆滲透薄膜	第五道 NSF椰殼活性炭
濾芯型號	PP10-05	CC-5C	PP10-01	MBS1050CHT	AIC-10NSF
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除水中餘氯、異味、顏色等	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除濾過性病毒、細菌、致癌化學毒素、重金屬等危害人體物質	甜化水質，讓水質可口甘甜
更換時間	3個月	6個月	6個月	2~3年	12個月

RO-815T 標準五道式RO純水機



- 五道過濾，去除重金屬、細菌、水垢、病毒等任何水中有毒物質
- 粉體烤漆鋼板吊片
- 造水能力：50加侖/天
- 採用NSF認證無毒安全組件：薄膜、壓力桶、後置濾芯、PE管...等



粉體烤漆鋼板吊片

廢水排放量	純廢水比 1 : 3
製水量	50 加侖/天
純水出水量	1.5 公升/分鐘
電壓	AC110V / 24VDC
儲水桶	4 加侖
重量	12.5 公斤
主機尺寸	長37 x寬19 x高46 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 椰殼活性炭	第三道 5μ PP	第四道 NSF逆滲透薄膜	第五道 NSF椰殼活性炭
濾芯型號	PP10-05	CC-5C	PP10-01	MBS1050CHT	AIC-10NSF
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除水中餘氯、異味、顏色等	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除濾過性病毒、細菌、致癌化學毒素、重金屬等危害人體物質	甜化水質，讓水質可口甘甜
更換時間	3個月	6個月	6個月	2~3年	12個月

全罩式淨水器



智能燈號提醒



三重過濾



超濾膜生飲標準



LED智能監控系統
自動提醒濾芯更換

CTME-301

CTME-301 桌上型超濾膜淨水器



台灣精品
2022

- 兩道過濾，去除餘氯、細菌、異味等有害物質
- 快拆式濾芯設計
- LED 濾芯提醒更換裝置
- 0.15 微米超細孔徑中空絲膜(NSF認證)，99.99%有效濾除微生物、細菌、孢囊



免插電無廢水



睡眠省電模式



更換濾芯提醒



更換濾芯只要六秒鐘

淨水出水量	1.3公升/分鐘(在水壓50PSI下)
過濾孔徑	0.15 μm
電池規格	4號碳鋅電池 x 2只
適用水壓	小於60 PSI (中空絲膜)
重量	2.5公斤
主機尺寸	長26 x寬11 x高33 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 中空絲膜+載銀椰殼活性炭
濾芯型號	QCC-10P	QCC-10USC
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效去除水中餘氯、異味等
更換時間	3個月	12個月

櫥下型淨水器



五重過濾



除水垢型淨水器



國際通規濾芯



內埋管路式專利設計
(集成水路)塑膠吊片

UWF-P501CW

UWF-P501CW 櫥下型標準淨水器



- 五道過濾，去除水垢、重金屬、泥沙、餘氯、異味等有害物質
- 使用國際通規濾芯
- 配置麥飯石濾芯增加水中礦物質



PP模組化射出承放座



內埋管路式專利設計
避免轉接頭鬆脫漏水

淨水出水量 2公升/分鐘(在水壓50PSI下)

吊片 PP高強度塑膠

重量 5.5 公斤

主機尺寸 長37 x寬14 x高37 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 陽離子交換樹脂	第三道 塊狀活性炭	第四道 椰殼活性炭	第五道 麥飯石
濾芯型號	PP10-05	CC-5R	CBC-5CTO	AIC-12	AIC-10M
功 能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	可吸附鈣、鎂離子、石灰質、消除水垢及劇毒重金屬	去除水中餘氯、臭味等	再次有效去除餘氯並甜化水質	增加水中礦物質
更換時間	3個月	3個月	9個月	12個月	12個月

UWF-Q306 櫥下型快拆淨水器



- 三道過濾，去除水垢、餘氯、細菌、異味等有害物質
- 快拆式濾芯設計
- 0.15 微米超細孔徑中空絲膜(NSF認證)，99.99%有效濾除微生物、細菌、孢囊



濾芯快拆式設計



省空間結構設計

淨水出水量 2公升/分鐘(在水壓50PSI下)

過濾孔徑 0.15 μm

吊片 鋼板粉體烤漆

適用水壓 小於60 PSI (中空絲膜)

重量 2.6 公斤

主機尺寸 長25.5 x寬9.5 x高31.5 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 中空絲膜+載銀椰殼活性炭	第二道 載銀椰殼活性炭+陽離子交換樹脂
濾芯型號	QCC-10P	QCC-10USC	QCC-10SCR
功 能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效去除水中餘氯、異味等	有效去除餘氯，並預防細菌滋長，吸附鈣、鎂離子、石灰質，消除結垢、茶垢，使硬水變軟水
更換時間	3個月	12個月	6個月

桌上型淨水器



三重過濾



國際通規濾芯



去除餘氯/異味



CWF-A301CW

CWF-A201CW 桌上型雙道淨水器



- 雙道過濾，去除泥沙、餘氯、異味等有害物質
- 使用國際通規濾芯
- 第一道配置透明濾殼，髒污全都露



PVC管採用無毒材質



配製吊掛式吊片
放置或吊掛皆適用



採用國際標準規格濾芯

淨水出水量	2公升/分鐘(在水壓50PSI下)
吊片	鋼板粉體烤漆
重量	3.8 公斤
主機尺寸	長26 x 寬14.5 x 高31.5 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 塊狀活性炭
濾芯型號	PP10-05	CBC-5CTO
功 能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除水中餘氯、臭味等
更換時間	3個月	6個月

CWF-A301CW 桌上型三道淨水器



- 三道過濾，去除泥沙、餘氯、異味等有害物質
- 使用國際通規濾芯
- 第一道配置透明濾殼，髒污全都露



PVC管採用無毒材質



配製吊掛式吊片
放置或吊掛皆適用



採用國際標準規格濾芯

淨水出水量	2公升/分鐘(在水壓50PSI下)
吊片	鋼板粉體烤漆
重量	5.5 公斤
主機尺寸	長40 x 寬14.5 x 高31.5 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 椰殼活性炭	第三道 塊狀活性炭
濾芯型號	PP10-05	CC-5C	CBC-5CTO
功 能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除水中餘氯、臭味等	去除水中餘氯、臭味等
更換時間	3個月	6個月	9個月

快拆式前置淨水器

(適用電解水機/飲水機及各種前置過濾)



五重過濾



超濾膜生飲標準



除水垢型淨水器



濾心快拆式設計
三秒輕鬆更換



UWF-Q303

UWF-Q303 三道前置淨水器



- 三道過濾，去除水垢、餘氯、細菌、異味等有害物質
- 快拆式濾芯設計
- 0.15 微米超細孔徑中空絲膜(NSF認證)，99.99%有效濾除微生物、細菌、胞囊
- 可作為電解水機前置過濾



濾芯快拆式設計



省空間結構設計

淨水出水量 2公升/分鐘(在水壓50PSI下)

過濾孔徑 0.15 μm

吊片 鋼板粉體烤漆

適用水壓 小於60 PSI (中空絲膜)

重量 2.6 公斤

主機尺寸 長25.5 x寬9.5 x高31.5 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 中空絲膜+載銀椰殼活性炭	第二道 載銀椰殼活性炭+陽離子交換樹脂
濾芯型號	QCC-10P	QCC-10USC	QCC-10SCR
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效去除水中餘氯、異味等	有效去除餘氯，並預防細菌滋長，吸附鈣、鎂離子、石灰質，消除結垢、茶垢，使硬水變軟水
更換時間	3個月	12個月	6個月

高效大流量商用淨水器

(適用餐飲業/公司行號/全戶淨水)



三重過濾



超濾膜生飲標準

QEV-P05

QEV-UF02

快拆式濾芯設計，既環保又輕鬆



UWF-Q241

UWF-Q241 雙道超濾膜商用淨水器



- 雙道過濾，去除水垢、餘氯、細菌、異味等有害物質
- 0.15 微米超細孔徑中空絲膜(NSF認證)
 - 99.99%有效濾除微生物、細菌、孢囊
- 快拆式濾芯設計



自動斷水裝置
(更換濾芯不用關水)



快拆式設計

淨水出水量 6公升/分鐘(在水壓50PSI下)

過濾孔徑 0.15 μm

吊片 腳架式鋼板粉體烤漆

進出水口 3/8"

重量 3.8 公斤


主機尺寸 長14 x 寬15 x 高44.5 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 中空絲膜+載銀椰殼活性炭
濾芯型號	QEV-P05	QEV-UF02
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效去除水中餘氯、異味等
更換時間	3-6個月	8-12個月

UWF-L201/20 雙道商用淨水器



- 雙道過濾，去除泥沙、青苔、餘氯、異味等有害物質
- 使用通規20"xφ4.5"濾芯

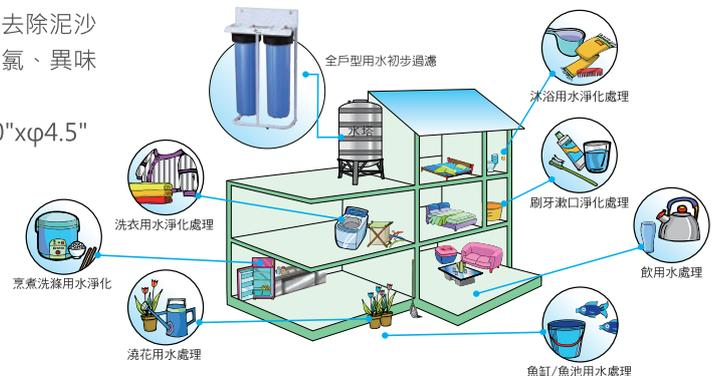

吊片 腳架式鋼板粉體烤漆

進出水口 1-1/2"

重量 23.4 公斤

主機尺寸 長41 x 寬19 x 高76.5 公分

濾芯種類	第一道 5μ PP	第二道 椰殼活性炭
濾芯型號	PP20B-05	CBC-20BCTO
功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除水中餘氯、臭味等
更換時間	3個月	6個月

龍頭式淨水器



智能燈號提醒



超濾膜生飲標準

LED智能監控系統
自動提醒濾芯更換

FF-5800

FF-5800 超濾膜龍頭淨水器



台灣精品
2021

- 去除泥沙、餘氯、細菌、異味等有害物質
- 0.15 微米超細孔徑中空絲膜(NSF認證), 99.99%有效濾除微生物、細菌、孢囊
- 省水設計, 節省用水




可直接安裝於水龍頭上
· 安裝容易簡便



分水器可讓你輕鬆選擇
過濾水或自來水



電子式濾芯更換顯示器, 紅色閃爍提醒您
更換濾芯



專利快拆濾芯更換設計,
更換超方便

淨水出水量 2公升/分鐘(在水壓60PSI下)

過濾孔徑 0.15 μm

機身顏色 象牙白+都會銀

電磁規格 CR2032

重量 0.3 公斤


主機尺寸 長15 x 寬7 x 高8 公分

濾芯種類 中空絲膜+載銀椰殼活性炭

濾芯型號 FF-20UF

功能 可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害
物質, 有效去除水中餘氯、異味等

更換時間 6-8個月



FF-20UF (FF-5800專用濾芯)

龍頭式淨水器



超濾膜生飲標準



快拆式濾芯設計，既環保又輕鬆



FF-5600

FF-5600 超濾膜龍頭淨水器



台灣精品
2014

- 五段式過濾，去除泥沙、餘氯、細菌、異味等有害物質

- 0.15 微米超細孔徑中空絲膜(NSF 認證)，99.99%有效濾除微生物、細菌、孢囊
- 省水設計，節省用水
- 專利快拆式濾芯設計



FF-11UF (FF-5600專用濾芯)

淨水出水量	2公升/分鐘(在水壓60PSI下)
過濾孔徑	0.15 μm
機身顏色	象牙白+都會銀
重量	0.27 公斤
主機尺寸	長13 x 寬7 x 高11 公分

濾芯種類	中空絲膜+載銀椰殼活性炭
濾芯型號	FF-11UF
功能	可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效去除水中餘氯、異味等
更換時間	6~8個月

FF-5601 蔬果洗滌淨水器



- 五段式過濾，去除水垢、泥沙、餘氯、異味等有害物質，並有效抑制細菌滋長
- 專利快拆式濾芯設計



FF-11SCR (FF-5601專用濾芯)

淨水出水量	4公升/分鐘(在水壓80PSI下)
機身顏色	象牙白
重量	0.27 公斤
主機尺寸	長13 x 寬7 x 高11 公分

濾芯種類	載銀椰殼活性炭+無鈉離子樹脂
濾芯型號	FF-11SCR
功能	有效軟化水質及去除水中餘氯、異味、茶垢等，並有效抑制細菌滋長
更換時間	4~6個月

濾水壺

NEW



超濾膜生飲標準



去除餘氯/水垢



大容量3.5公升



全壺採用無毒塑膠原料製作
SGS檢測合格

超濾膜(中空絲膜)濾芯
0.15微米超細孔徑
99.99%有效濾除微生物、
細菌、孢囊



PI-02W-UF

PI-02W-UF 中空絲膜3.5L除菌濾水壺



PI-5USC
(PI-02W-UF/PI-06W-UF專用濾芯)

- 採用Purolite低鈉樹脂交換離子
- 去除水垢、泥沙、餘氯、細菌、異味等有害物質
- 0.15 微米超細孔徑中空絲膜 (NSF認證)，99.99%有效濾除微生物、細菌、孢囊
- 潛水錶日期環設計，提醒濾芯更換

因除菌濾材孔洞細微，過濾速度
略慢乃正常現象

濾芯種類	中空絲膜+載銀椰殼活性炭+無鈉離子樹脂
濾芯型號	PI-5USC
功 能	可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效抑制細菌滋長及去除水中餘氯、異味等
總淨水量	UF超濾膜: 200公升 / 載銀椰殼活性炭: 1200公升

容量	總容量: 3.5公升 / 淨水容量: 2公升
淨水出水量	120~200c.c./分鐘
過濾孔徑	0.15 μm
材質	壺身: SAN / 壺蓋: ABS
適用溫度	≤ 40°C
重量	0.7 公斤
主機尺寸	長27 x 寬14.5 x 高24.5 公分



濾芯設有拉環設計，更換濾芯雙手不接觸壺內，不會造成污染



潛水錶式日期環設計提醒，每4~8周更換濾芯



把手人體工學指模設計，輕鬆握把無負擔



免開蓋注水口，採全蓋式防塵設計，不會造成污垢殘留在入水口



1. 倒水壺口流線設計，水流不易歪斜、滲漏
2. 倒水壺口採自動開關壺嘴，防止昆蟲或異物進入

PI-02W 除氯3.5L濾水壺



PI-3SC
(PI-02W/PI-06W專用濾芯)

- 採用Purolite低鈉樹脂交換離子
- 去除水垢、泥沙、餘氯、異味等有害物質
- 潛水錶日期環設計，提醒濾芯更換
- 濾芯可適用其他歐洲品牌

容量	總容量: 3.5公升 / 淨水容量: 2公升
淨水出水量	350~550c.c./分鐘
材質	壺身: SAN / 壺蓋: ABS
適用溫度	≤ 40°C
重量	0.655 公斤
主機尺寸	長27 x 寬14.5 x 高24.5 公分

濾芯種類	載銀椰殼活性炭+無鈉離子樹脂
濾芯型號	PI-3SC
功 能	有效抑制細菌滋長及軟化水質及去除水中餘氯、異味、茶垢等
總淨水量	1200公升

濾水壺

NEW



超濾膜生飲標準



去除餘氯/水垢




輕巧設計
可製於冰箱側門



全壺採用無毒塑膠原料製作
SGS檢測合格

超濾膜(中空絲膜)濾芯
0.15微米超細孔徑
99.99%有效濾除微生物、
細菌、孢囊



PI-06W-UF

PI-06W-UF 中空絲膜2L除菌濾水壺



PI-5USC
(PI-02W-UF/PI-06W-UF專用濾芯)

濾芯種類	中空絲膜+載銀椰殼活性炭+無鈉離子樹脂
濾芯型號	PI-5USC
功能	可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效抑制細菌滋長及去除水中餘氯、異味等
總淨水量	UF超濾膜: 200公升 / 載銀椰殼活性炭: 1200公升

容量	總容量: 2公升 / 淨水容量: 1.5公升
淨水出水量	120~200c.c./分鐘
過濾孔徑	0.15 μm
材質	壺身: SAN / 壺蓋: ABS
適用溫度	≤ 40°C
重量	0.6 公斤
主機尺寸	長22 x 寬11 x 高25 公分

- 採用Purolite低鈉樹脂交換離子
- 去除水垢、泥沙、餘氯、細菌、異味等有害物質
- 0.15 微米超細孔徑中空絲膜 (NSF認證)，99.99%有效濾除微生物、細菌、孢囊

因除菌濾材孔洞細微，過濾速度
略慢乃正常現象



濾芯設有拉環設計，更換濾芯雙手不接觸壺內
不會造成污染



壺身輕巧設計可置於冰箱門邊棚架



- 1.端嘴上蓋緊密設計，不易掉落
- 2.倒水壺口採自動開關壺嘴，防止昆蟲或異物進入

PI-06W 除氯2L濾水壺



PI-3SC
(PI-02W/PI-06W專用濾芯)

容量	總容量: 2公升 / 淨水容量: 1.5公升
淨水出水量	350~550c.c./分鐘
材質	壺身: SAN / 壺蓋: ABS
適用溫度	≤ 40°C
重量	0.555 公斤
主機尺寸	長22 x 寬11 x 高25 公分

- 採用Purolite低鈉樹脂交換離子
- 去除水垢、泥沙、餘氯、異味等有害物質
- 濾芯可適用其他歐洲品牌

濾芯種類	載銀椰殼活性炭+無鈉離子樹脂
濾芯型號	PI-3SC
功能	有效抑制細菌滋長及軟化水質及去除水中餘氯、異味、茶垢等
總淨水量	1200公升

除氯蓮蓬頭



義大利A' Design 設計大獎肯定
實用與美型兼具的淋浴神器



0.3mm孔徑綿密出水設計
舒壓並省水50%

HSF-128CW

HSF-128CW、HSF-128CP 除氯蓮蓬頭




- 採用高濾效亞硫酸鈣濾材
- 去除泥沙、餘氯等有害物質
- 日期環設計，提醒濾芯更換

- 160° 出水傾角，搭配大直徑出水面板，讓您暢快淋浴

HSF-128CW (象牙白+都會銀) HSF-128CP (都會銀)



CC-2S (HSF-128CW/HSF-128CP專用濾芯)

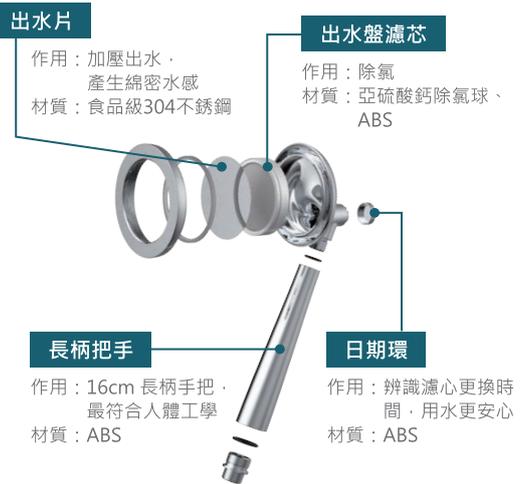

淨水出水量	6公升/分鐘(在水壓40PSI下)
進水牙徑	1/2" - 14NPS
適用溫度	4~40°C
適用水壓	< 60 PSI
重量	0.27 公斤
主機尺寸	長10 x 寬7 x 高25 公分

濾芯種類	日本亞硫酸鈣
濾芯型號	CC-2S
功 能	有效去除水中青苔、泥沙、餘氯、異味等
更換時間	5個月

HSF-126W SPA除氯蓮蓬頭



- 採用高濾效亞硫酸鈣濾材
- 去除泥沙、餘氯等有害物質



CC-48S (HSF-126W專用濾芯)



輕鬆簡易更換濾芯

淨水出水量	6公升/分鐘(在水壓40PSI下)
進水牙徑	1/2" - 14NPS
適用溫度	4~40°C
適用水壓	< 60 PSI
重量	0.15 公斤
主機尺寸	長3.4 x 寬5.5 x 高25.5 公分

濾芯種類	亞硫酸鈣
濾芯型號	CC-48S
功 能	有效去除水中青苔、泥沙、餘氯、異味等
更換時間	3個月

嬰幼兒專用除氯沐浴



SF-123FM 嬰幼兒專用除氯沐浴器



- 顏色：象牙白
- 採用美國NSF進口KDF及義大利磷酸鹽

- 去除泥沙、餘氯、重金屬、異味等有害物質，並抑制水管內壁積垢
- 總濾水量高達50000公升(一家四口約使用一年)



CC-35KH
(SF-123FM專用濾芯)



國際通規進水口

淨水出水量	6公升/分鐘(在水壓40PSI下)
進水牙徑	1/2" - 14NPS
適用溫度	4~40°C
適用水壓	< 60 PSI
重量	0.65 公斤
主機尺寸	長13 x 寬9 x 高13 公分


濾芯種類	美國進口KDF + 義大利磷酸鹽
濾芯型號	CC-35KH
功能	有效去除水中重金屬、青苔、泥沙、餘氯、異味等、並抑制水管內壁積垢
更換時間	12個月

HSF-127 親膚除氯蓮蓬頭



- 顏色：象牙白+檸檬綠
- 採用高濾效椰殼活性炭及亞硫酸鈣濾材

- 去除泥沙、餘氯、異味等有害物質
- 日期環設計，提醒濾芯更換



CC-15CS (HSF-127專用濾芯)



日期環提醒更換濾芯
貼心設計 確保用水品質

淨水出水量	6公升/分鐘(在水壓40PSI下)
進水牙徑	1/2" - 14NPS
適用溫度	4~40°C
適用水壓	< 60 PSI
重量	0.26 公斤
主機尺寸	長7 x 寬5.5 x 高20 公分

濾芯種類	亞硫酸鈣+椰殼活性炭
濾芯型號	CC-15CS
功能	有效去除水中青苔、泥沙、餘氯、異味等
更換時間	2個月

ALYA 歐漾 替換濾芯系列


傳統式濾芯

國際標準規格 · 歐漾淨水提供您更多的選擇



大胖型濾芯

高規格測試 · 符合NSF檢測標準

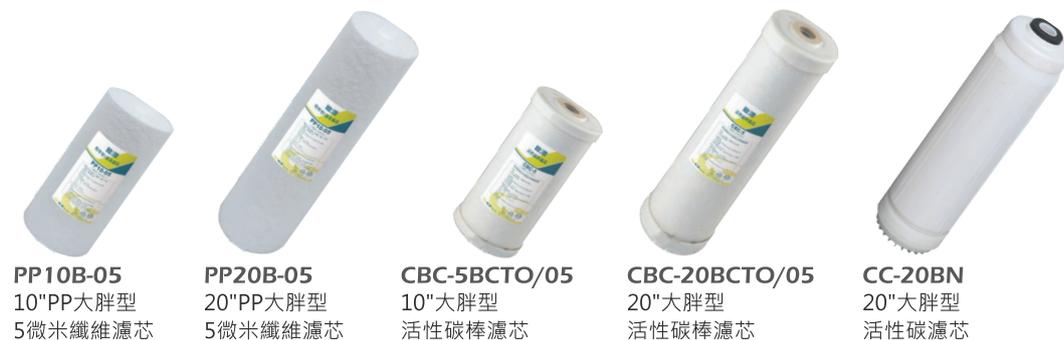

專用濾芯

高規格測試 · 符合NSF檢測標準



AIC系列後置濾芯

高規格測試 · 符合NSF檢測標準



NSF
AIC-10-NSF
10"椰殼活性炭濾芯

NSF
AIC-10EZ-NSF
10"椰殼活性炭濾芯
(EZ快拆)

AIC-10M
10"麥飯石濾芯

AIC-10FI-EZ
10"遠紅外線濾芯
(EZ快拆)

AIC-10SK-EZ
10"載銀椰殼活性炭+KDF濾芯
(EZ快拆)

AIC-12
12"椰殼活性炭濾芯

AIR-12
12"樹脂濾芯

AIP-12
12"PP纖維濾芯

QCC/QTT/QPP/QEV系列快拆式濾芯

快速更換濾芯結構 · 輕鬆DIY



QCC-10P
10"快拆式
PP纖維濾芯

QCC-10C
10"快拆式
椰殼
活性炭濾芯

QCC-10CKM
10"快拆式 載銀
椰殼活性炭+KDF
+鹼性珍珠鈣濾芯

QCC-10SC
10"快拆式
載銀椰殼
活性炭濾芯

QCC-10USC
10"快拆式
載銀椰殼活性炭
+中空絲膜濾芯

QCC-10R
10"快拆式
樹脂濾芯

QCC-10SCR
10"快拆式
載銀椰殼活性炭+
無鈉離子交換樹脂濾芯

QTT-10P
10"快拆式
PP纖維濾芯

QTT-10R
10"快拆式
樹脂濾芯

QTT-10SC
10"快拆式
載銀椰殼
活性炭濾芯

QPP-13P
13"快拆式
PP纖維濾芯

QPP-13C
13"快拆式
椰殼
活性炭濾芯

QPP-13M75
13"快拆式
75加侖
薄膜濾芯

QEV-P05
12"快拆式
PP纖維濾芯

QEV-UF02
12"快拆式
中空絲膜+
載銀椰殼活性炭濾芯

- QPP系列濾芯適用：ROC-201純水機
- QEV系列濾芯適用：UWF-Q241淨水器
- QCC系列濾芯適用：ROQ-3815、ROQ-3816、ROC-189純水機；CTME-301、UWF-Q306、UWF-Q303淨水器



編號	型號	規格
1	HA1014WW-C	濾殼 10"白A殼, 1/4"白蓋
2	HA1014CW-C	濾殼 10"透明A殼, 1/4"白蓋
3	HE1014WW-C	濾殼 10"白E殼, 1/4"白蓋
4	HE1014CW-C	濾殼 10"透明E殼, 1/4"白蓋
5	ZWDF-1002	茶栓(塑膠無鉛) 8"不銹鋼管, 3"牙管
6	DVB-14CQ	切換開關-1/4"單管飛速
	DVB-38CQ	切換開關-3/8"單管飛速
7	DVB-14CQDB	切換開關-1/4"雙管飛速
	DVB-38CQDB	切換開關-3/8"雙管飛速
8	DVR-14CQ	切換開關-1/4"單管飛速
	DVR-38CQ	切換開關-3/8"單管飛速
9	DVR-14CQDB	切換開關-1/4"雙管飛速
10	BV-1414	球閥-1/4"外牙x1/4"飛速
	BV-1438	球閥-1/4"外牙x3/8"飛速
11	BV-9P	球閥-沖洗1/4"雙EZ
12	BV-8P	球閥-壓力桶1/4"JACO
13	RO-S001	四面閥-1/4"JACO
14	RO-S002	四面閥-1/4"EZ
15	SD-P1424DC	電磁閥-1/4"內牙, 24VDC 2.5MM
16	FRB-450	廢水珠-450ml
17	WP-22	雙夾 2"x2"
	WP-225	雙夾 2"x2.5"
18	WP-2	單夾 2"
	WP-25	單夾 2.5"
19	NTT-141414	接頭(塑)T型 1/4"外牙x1/4"JACOx1/4"JACO
20	NT-14141414OD	接頭(塑)T型 1/4"JACOx1/4"JACOx1/4"JACO
21	NE-1414	接頭(塑)L型 1/4"外牙x1/4"JACO
22	NE-1414-O	接頭(塑)L型 1/4"MIPx1/4"OD 含O環
23	NE-1814	接頭(塑)L型 1/8"MIPx1/4"JACO
24	NE-1814CHK	接頭(塑)L型 1/8"逆止x1/4"JACO
25	CV-1414EZ	逆止閥(塑) 1/4"EZx1/4"EZ
26	NC-1414	接頭(塑)橫型 1/4"外牙x1/4"JACO

編號	型號	規格
27	C-15-1P	接頭(塑)橫型 1/4"JACOx1/4"JACO
	C-15-3P	接頭(塑)橫型 1/4"JACOx3/8"JACO
28	NP-2P	尼布(塑) 1/4"雙外牙
29	EZ-E1414T	接頭(塑)L型 1/4"插管x1/4"EZ
30	EZ-E1414	接頭(塑)L型 1/4"外牙x1/4"EZ
31	EZ-C1414	接頭(塑)橫型 1/4"外牙x1/4"EZ
32	ETA-02	接頭-ETA擴張55/64"-27包銅
33	AD-1C/15	接頭-AD擴張15/16"-27(15mm) 電鍍
34	BK3U-1MW	吊片(鐵)三道 CWF-A301用
35	BK3L-1MW	吊片(鐵)三道 QCC用
36	BK1L-5MW	吊片(鐵)單道 QCC用
37	PVC-14W	PVC管 1/4"x5mm(4.2x6.5mm)白色
	PVC-38W	PVC管 3/8"x8mm(6.5x9.5mm)白色
	PE-14W	PVC管 1/4"白色 NSF
	PE-38W	PVC管 3/8"白色 NSF
38	SWI-L	低壓閥(塑)1/4"快接式
39	SWI-H	高壓閥(塑)1/4"JACO
40	SWI-H-EZ	高壓閥(塑)1/4"EZ
41	TRAN-11024DC	變壓器 110/24VDC, 1.2A, 雙平插
42	PUMP-5024DC	邦浦-50GPD/24VDC
43	TANK-4MW	壓力桶 4加侖 鐵烤白
44	TDS-1	測試筆-總固體含量
45	LD-5	斷水裝置1/4"EZ
46	HAN-01W	把手(塑)濾殼HA/HE用
47	HAN-05W	把手(塑)濾殼HM-253/QEV用
48	HAN-06W	把手(塑)FF-5600/FF-5601專用
49	QCC-CAP	濾心殼(蓋)QCC雙頭白+三爪
50	C型扣	扣環(塑)C型鎖夾1/4"快接
	C型扣	扣環(塑)C型鎖夾3/8"快接



歐漾淨水 全機無毒

無毒承諾

1. 零件通過NSF無毒認證。
2. 使用SGS認證無毒塑膠。
3. 不使用回收塑料。
4. 堅持美國進口無毒接合劑。
5. 遠紅外線濾材符合安全規範。
6. 自有實驗室，保證細菌病毒有效濾除。
7. 製造過程使用無毒清潔劑。
8. 全程配戴網帽，避免皮屑掉入濾材。
9. 使用防霉無毒棧板，杜絕細菌黴菌蚊蟲。

